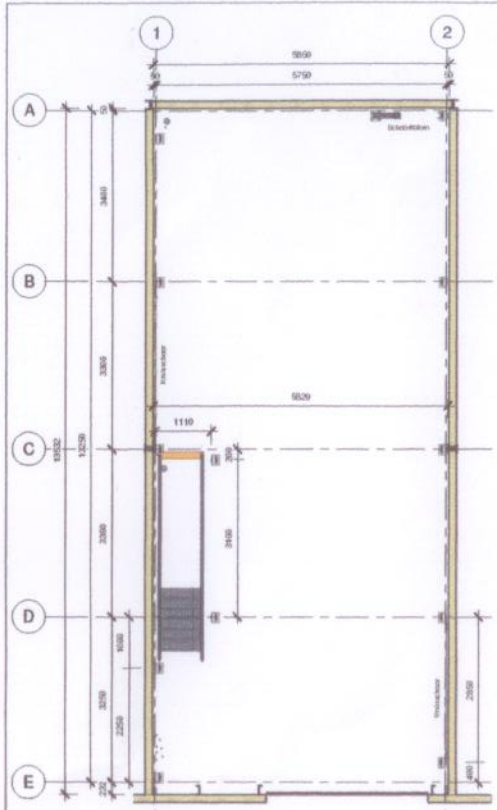

1 Begane grond
1 : 50

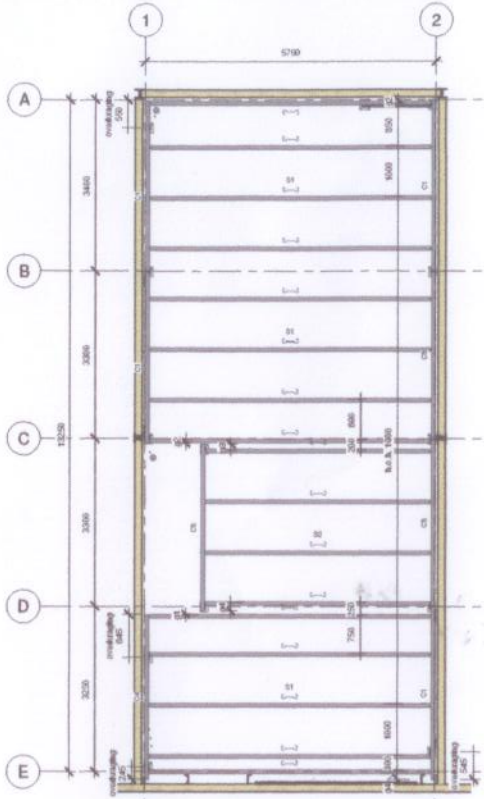

2 Staalconstructie
1 : 50

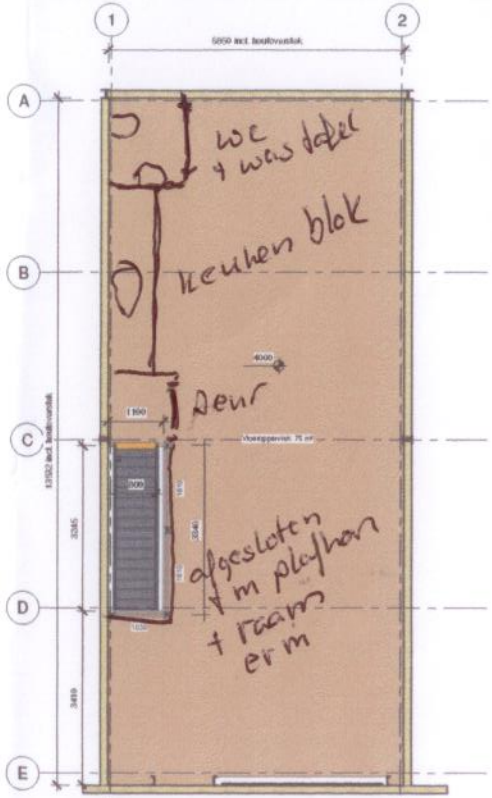

3 1e verdieping
1 : 50

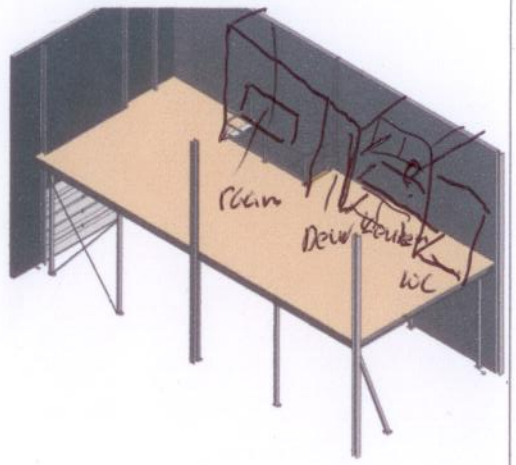

KOLOMMEN				
ARTIKELNUMMER	AANTAL	TYPE	AFMETING	Hoogte
ZB06095	1	Schoorkolom	100x100x4	3800 mm
ZB10391	12	Steel tube C300	100x100x8	3800 mm

UITGANGSPUNTEN KOLOMMEN
- volgens NEN-EN 1993-Eurocode 3.
- Aanlekkracht kolomkop: 35,1 kN.
- Rekenwaarde kolomkop: 52,0 kN.
- Scheefstand: 1:250.
- Rekenwaarde vloerbelasting (incl. constructie) pw: k2: 5,10 kN/m2.
- VOOR DE KWALITEIT VAN DE ONDERVLOER ACCEPTEREN WIJ GEEN AANSPRAKELIJKHEID DEZE DIENT VOLGENS DE STERK EN STUP TE ZIJN OM DE DOOR ONS OPGEGEVEN MAT. PUNTLAST TE KUNNEN DRAGEN.
BERREKENINGEN KUNT U OPVRAGEN BIJ DE LEVERANCIER (VAN DE ONDERVLOER) OF LATEN MAKEN DOOR EEN CONSTRUCTEUR.

PROFIELEN					
NR.	AANTAL	LENGTE	ONDERDEEL	TYPE	TOTAAL m-1
C1	4	5980 mm	C-profiel	C80x40x5x5	19,84 m
C3	3	3250 mm	C-profiel	C80x40x5x5	9,87 m
C4	1	5250 mm	C-profiel	C80x40x5x5	5,34 m
C-profiel: 8					34,87 m
S1	19	3840 mm	S-profiel dubbelzijdig part	60x30x5x5x2	72,10 m
S2	4	4450 mm	S-profiel dubbelzijdig part	60x30x5x5x2	17,74 m
S-profiel dubbelzijdig part: 17					89,84 m

UITGANGSPUNTEN PROFIELEN:
- Belastingcombinaties volgens EN1990 + nationale bijlage
- Belastingen volgens EN1991 + nationale bijlage
- Belastingen volgens EN1991 + nationale bijlage
- Maximale totale doorbuiging: L/350.
- Rijkomende doorbuiging: L/250.

MONTAGEHOEKEN		
ARTIKELNUMMER	AANTAL	TYPE
ZB06900	34	Montagehoek 500/500

ACCESSOIRES				
ARTIKELNUMMER	AANTAL	BREEDTE	ONDERDEEL	Totale lengte
ZB0UL40	4	1410 mm	Leuningdeel 40x40	5640 mm
ZB0UL40	2	5730 mm	Leuningdeel 40x40	11460 mm
ZB0LS62	2		Leuningbevestiging	0 mm
ZB0LS62	1		Leuningbevestiger hoek	0 mm
ZB0LS62	1		Leuningbevestiger midden	0 mm
ZB0RA12	1	800 mm	Randafdekking U-profiel	0 mm
ZB0SK10	4		Schoorkolom 6x 100x100 kolom	0 mm
Totale aantal meters leuningwerk:				4250 mm

TRAPPEN			
AANTAL	ONDERDEEL	HOOGTE	BREEDTE TREDEN
19	Rooiafdekde 2Wmm		800 mm
1	Stevigheid stegvijzinp	4000 mm	800 mm

BEVESTIGINGSMIDDELEN	
AANTAL	ONDERDEEL
36	Anker M10
4	Anker M16
14	Bout M8x65
6	Bout M10x40
4	Bout M10x120
2	Bout M10x140
104	Combiankers boorhol M12
4	Contragelad
10	Moer M10
2	Moer M8x65
4	Spanner
4	Strip Stoot
304	Tandbeugel M12
304	Voegdichtkoorde 6,5x70
16	Zelfkipper schoorkleuren
2	Zelfkipper voor deadverbing

Totale vloeioppervlak: 76 m².
Totaal aantal vloerplaten 3000x680x56 mm: 34 stuks.
Totaal aantal steekbende platen leuningwerk: 4,85 m².

Multi Profiel
SCHEEMMAKT 7
9468 TL ASSEN
TEL 0592-371177
FAX: 0592-371172
INFO@MULTIPROFIEL.NL
WWW.MULTIPROFIEL.NL

TECHNISCHE GEGEVENS	
HOOGTE BOVENGELEGE VLOER	4000 mm
HOOGTE ONDERGELEGE VLOER	5460 mm
VLOERBELASTING	500 kg/m2
MAX. H.O.H. Q-PROFIELEN	1000 mm
MAX. HOUTDIKTE(S)	200 mm
RAL KLEUR	RAL 7035
VLOERAFDEKKING	56 mm PUGT
GEBRUIKSCATEGORIE	E1 OVERIGE
GEVOLGKLASSE	CC2
EXECUTIEKLASSE	EXC2
MATERIAALKWALITEIT PROFIELEN	S355 GD +Z
MATERIAALKWALITEIT STAALWERK	S355
BOUTKWALITEIT	8.8
LASSEN	≥ 5 mm

FABRIKAGE VOLGENS NEN-EN NRC-2-2010

TRAPPEN EN LEUNINGWERK VOLGENS HET NEDERLANDSE BOUWBESLUIT

OPDRACHTGEVER
Unitparck

TEKENING TITEL
ENTRESOLVLOER

STATUS	DATUM	INITIAAL
VOORLOPIG	11-9-2020 08:47:07	R. Klaver
GEWIJZIGD		

AKKOORD KLANT:

DATUM:

NA GOEDKEURING TEKENING ZIJN WIJZIGINGEN NIET MEER MOGELIJK I.V.M. ONS PRODUCTIEPROCES.

SCHAAL (A1)
1 : 50

OFFERTE-NUMMER TEKENING-NUMMER
MP20-2437 unit 19 01-01

11-9-2020 08:47:12 Rooiter schoorkolom toevoeging van Multi Profiel. EU mag deze informatie op geenen wijze verdeelen/aanpassen of openbaar gemaakt